



アウトリガー参考設置寸法
通常設置

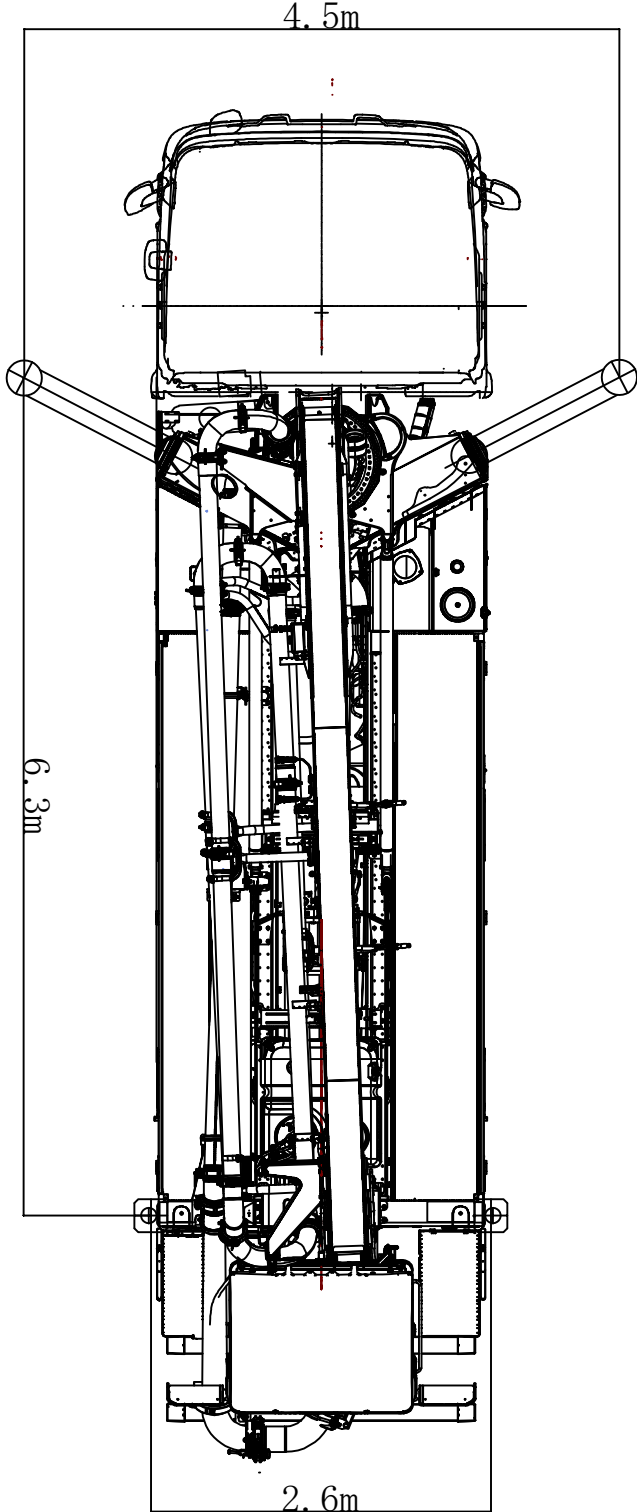


ブーム作業範囲図

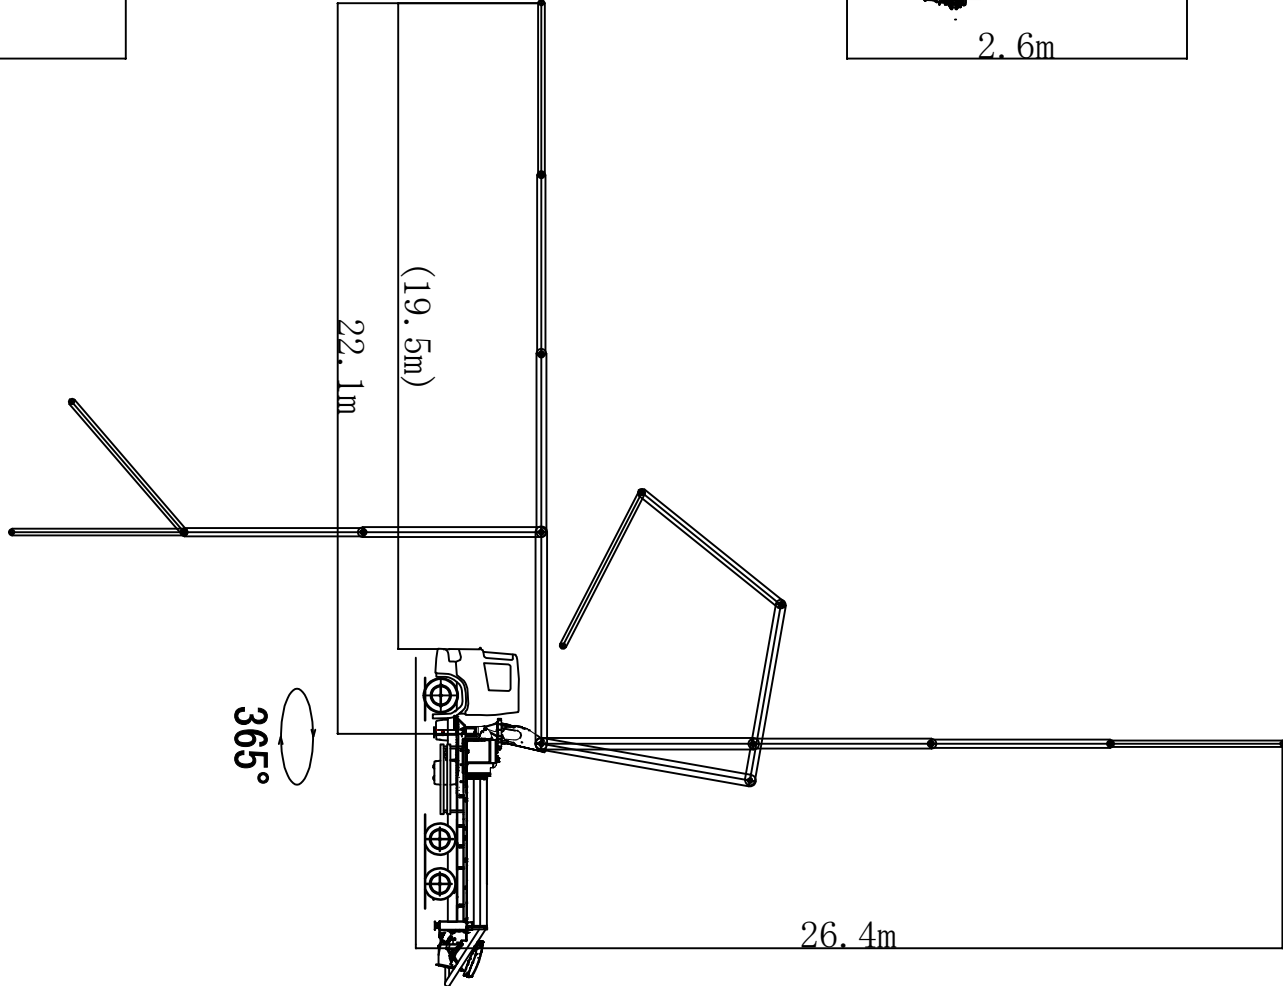

アウトリガー参考設置寸法
片側設置 OSS

ブーム可動範囲はアウトリガー
張り出し側後方120° となる

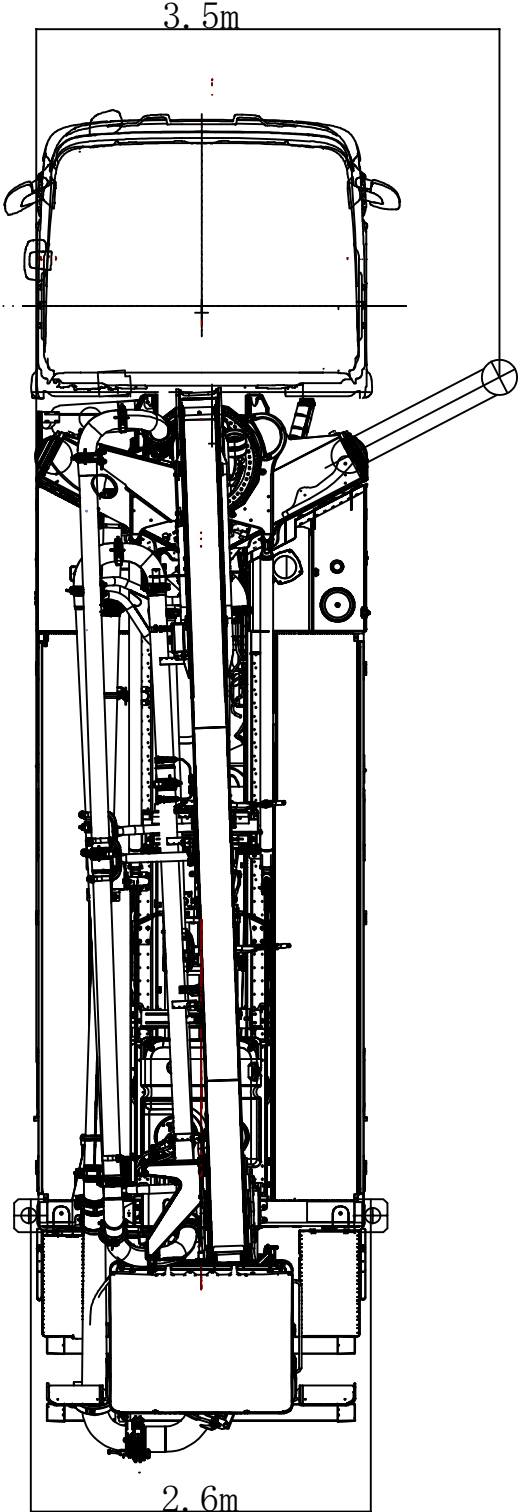

アウトリガー設置寸法及びブーム作業範囲参考図
BSF27-4.16H コンクリートポンプ車